




Art  
of Space


# PULSE


## Характеристики

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.
- ✓ Номинальное давление: 0,8Мпа.
- ✓ Максимальное давление: 1,8Мпа.
- ✓ Номинальная температура воды: 115°C.
- ✓ Подключение: внутренняя резьба 1/2".

## Доступные подключения

- 

2 торца внутренняя резьба 1/2".  
Все концы полотенцесушителя имеют сантехническую внутреннюю резьбу 1/2".
- 

Универсальное подключение с проходными уголками 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к уголкам и 1/2" в систему, отражателями.
- 

Универсальное подключение с угловыми регулирующими вентилями 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к вентилям и 1/2" в систему, отражателями.

## Доступные цвета

- ✓ **Хром.** Полированная до зеркальной поверхности нержавеющая сталь.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, гляцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Золото (TiN).** Износостойкое, безопасное нанесение нитрида титана вакуумным напылением.
- ✓ **Сатин.** Художественная обработка поверхности, направленная шлифовка до матового цвета.
- ✓ Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7. В том числе матовые цвета по таблице в разделе "Цвета" настоящего каталога.
- ✓ Специальные цвета по палитре. Палитра специальных цветов прилагается к каталогу.

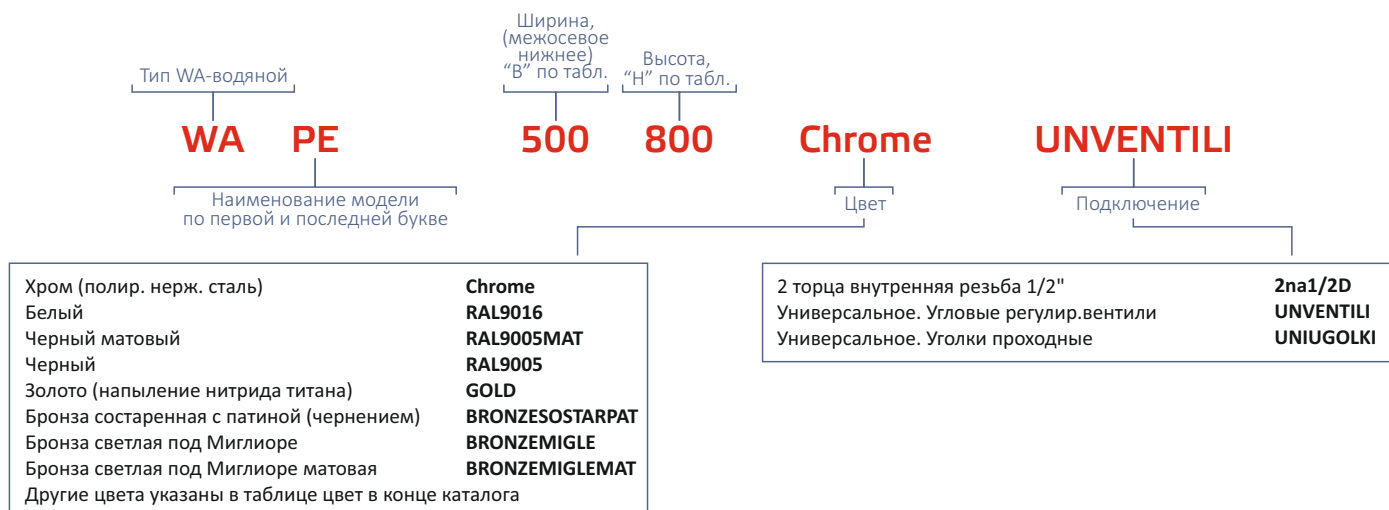
Для всех подключений

Количество  
перекладин

Тепло-  
отдача

В, мм	Н, мм	L, мм	A, мм	Р, мм	Е, мм	шт	Вт
500	750	438	30	45	720	5	135

### Артикул для модели



Универсальное подключение с проходными уголками или с регулируемыми вентилями.

