




*Art
of Space*


SPYDER


Характеристики

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.
- ✓ Номинальное давление: 0,8Мпа.
- ✓ Максимальное давление: 1,8Мпа.
- ✓ Номинальная температура воды: 115°C.
- ✓ Подключение: внутренняя резьба 1/2".

Доступные подключения

- 

4 торца внутренняя резьба 1/2".
Все концы полотенцесушителя имеют сантехническую внутреннюю резьбу 1/2".
- 

Универсальное подключение с проходными уголками 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к уголкам и 1/2" в систему, отражателями, верхними колпачками в комплекте.
- 

Универсальное подключение с угловыми регулирующими вентилями 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к вентилям и 1/2" в систему, отражателями, верхними колпачками в комплекте.

Доступные цвета

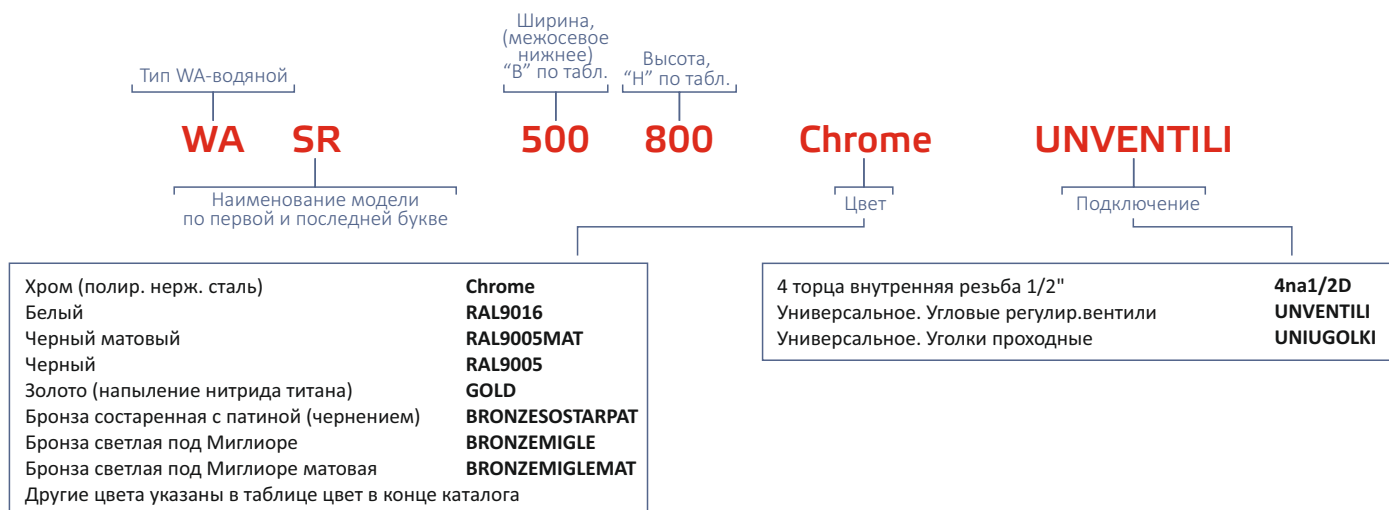
- ✓ **Хром.** Полированная до зеркальной поверхности нержавеющая сталь.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, гляцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Золото (TiN).** Износостойкое, безопасное нанесение нитрида титана вакуумным напылением.
- ✓ **Сатин.** Художественная обработка поверхности, направленная шлифовка до матового цвета.
- ✓ Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7. В том числе матовые цвета по таблице в разделе "Цвета" настоящего каталога.
- ✓ Специальные цвета по палитре. Палитра специальных цветов прилагается к каталогу.

Для всех подключений

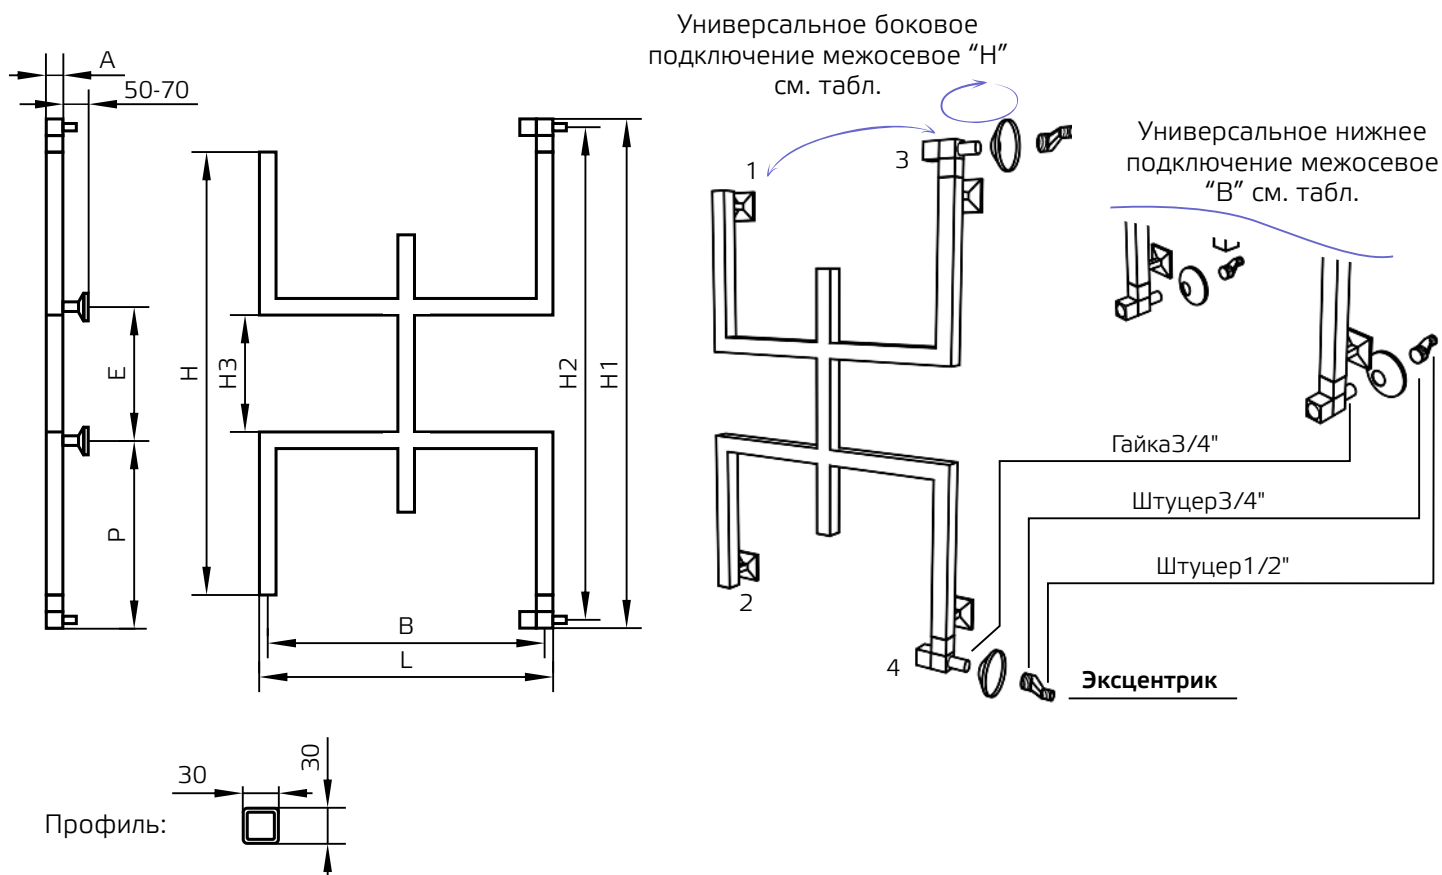
Тепло-
отдача

В, мм	Н, мм	L, мм	A, мм	Р, мм	Е, мм	Н1, мм	Н2, мм	Н3, мм	Вт
500	800	530	30	345	230	890	920	200	483

Артикул для модели



Универсальное подключение с проходными уголками или с регулируемыми вентилями.*



*При универсальном подключении с проходными уголками или угловыми регулируемыми вентилями комплектующие 1, 2, 3, 4 можно переставлять местами.

