



# SUBWAY

## Характеристики

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.
- ✓ Номинальное давление: 0,8Мпа.
- ✓ Максимальное давление: 3,0Мпа.
- ✓ Номинальная температура воды: 115°C.
- ✓ Подключение: внутренняя резьба 1/2"

## Доступные подключения

- 

4 торца внутренняя резьба 1/2".  
Все концы полотенцесушителя имеют сантехническую внутреннюю резьбу 1/2".
- 

Сварное боковое подключение 400 мм слева.  
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 400 мм слева.
- 

Сварное боковое подключение 400 мм справа.  
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 400 мм справа.
- 

Сварное боковое подключение 500 мм слева.  
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 500 мм слева.
- 

Сварное боковое подключение 500 мм справа.  
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 500 мм справа.
- 

Сварное боковое подключение 600 мм слева.  
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 600 мм слева.
- 

Сварное боковое подключение 600 мм справа.  
Отводы с внутренней резьбой 1/2" в бок с межосевым расстоянием 600 мм справа.
- 

Универсальное подключение с проходными уголками 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к уголкам и 1/2" в систему, отражателями, верхними колпачками в комплекте.
- 

Универсальное подключение с угловыми регулирующими вентилями 1/2"-3/4", эксцентриками 3/4" к вентилям и 1/2" в систему, отражателями, верхними колпачками в комплекте.

## Доступные цвета

- ✓ **Хром.** Полированная до зеркальной поверхности нержавеющая сталь.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, гляцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Золото (TiN).** Износостойкое, безопасное нанесение нитрида титана вакуумным напылением.
- ✓ **Сатин.** Художественная обработка поверхности, направленная шлифовка до матового цвета.
- ✓ Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7. В том числе матовые цвета по таблице в разделе "Цвета" настоящего каталога.
- ✓ Специальные цвета по палитре. Палитра специальных цветов прилагается к каталогу.

## Наличие полки



Без полки.




С полкой.


Информация о наличии на сайте [www.artofspace.ooo](http://www.artofspace.ooo)  
Срок поставки при отсутствии готовых изделий: хром - 2 недели, цветные - 3 недели.

Для всех подключений				Для сварного бокового подключения					Для универсальных подключений				Количество перекладин	Теплоотдача
В, мм	Н, мм	L, мм	A, мм	M1, мм	M2, мм	M3, мм	E1, мм	P1, мм	P, мм	E, мм	H1, мм	H2, мм	шт	Вт
200	600	230	30	400	500	600	500	100	160	400	720	690	6	145
200	800	230	30	400	500	600	700	100	160	600	920	890	8	193
200	1000	230	30	400	500	600	900	100	160	800	1120	1090	10	242
200	1200	230	30	400	500	600	1100	100	160	1000	1320	1290	12	290
200	1500	230	30	400	500	600	1400	100	160	1300	1620	1590	15	363
200	1800	230	30	400	500	600	1700	100	160	1600	1920	1890	18	435
300	600	330	30	400	500	600	500	100	160	400	720	690	6	218
300	800	330	30	400	500	600	700	100	160	600	920	890	8	290
300	1000	330	30	400	500	600	900	100	160	800	1120	1090	10	363
300	1200	330	30	400	500	600	1100	100	160	1000	1320	1290	12	435
300	1500	330	30	400	500	600	1400	100	160	1300	1620	1590	15	544
300	1800	330	30	400	500	600	1700	100	160	1600	1920	1890	18	653
400	600	430	30	400	500	600	500	100	160	400	720	690	6	290
400	800	430	30	400	500	600	700	100	160	600	920	890	8	387
400	1000	430	30	400	500	600	900	100	160	800	1120	1090	10	483
400	1200	430	30	400	500	600	1100	100	160	1000	1320	1290	12	580
400	1500	430	30	400	500	600	1400	100	160	1300	1620	1590	15	725
400	1800	430	30	400	500	600	1700	100	160	1600	1920	1890	18	870
500	600	530	30	400	500	600	500	100	160	400	720	690	6	363
500	800	530	30	400	500	600	700	100	160	600	920	890	8	483
500	1000	530	30	400	500	600	900	100	160	800	1120	1090	10	604
500	1200	530	30	400	500	600	1100	100	160	1000	1320	1290	12	725
500	1500	530	30	400	500	600	1400	100	160	1300	1620	1590	15	906
500	1800	530	30	400	500	600	1700	100	160	1600	1920	1890	18	1088
600	600	630	30	400	500	600	500	100	160	400	720	690	6	435
600	800	630	30	400	500	600	700	100	160	600	920	890	8	580
600	1000	630	30	400	500	600	900	100	160	800	1120	1090	10	725
600	1200	630	30	400	500	600	1100	100	160	1000	1320	1290	12	870
600	1500	630	30	400	500	600	1400	100	160	1300	1620	1590	15	1088
600	1800	630	30	400	500	600	1700	100	160	1600	1920	1890	18	1305


## Артикул для модели

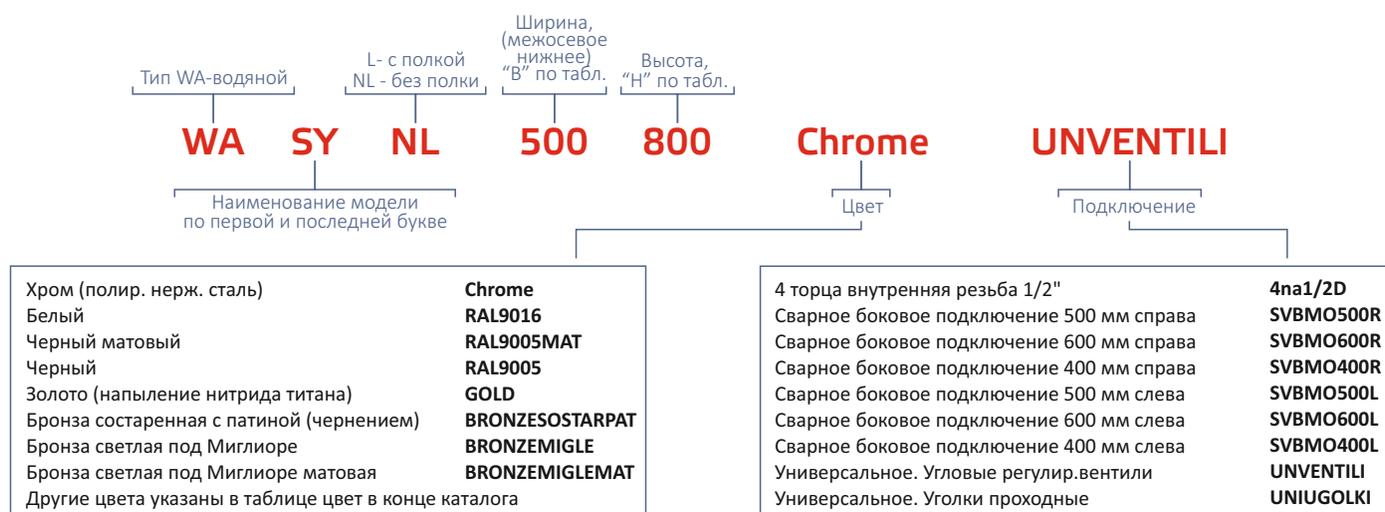

**Универсальное подключение с проходными уголками или с регулирующими вентилями.\***

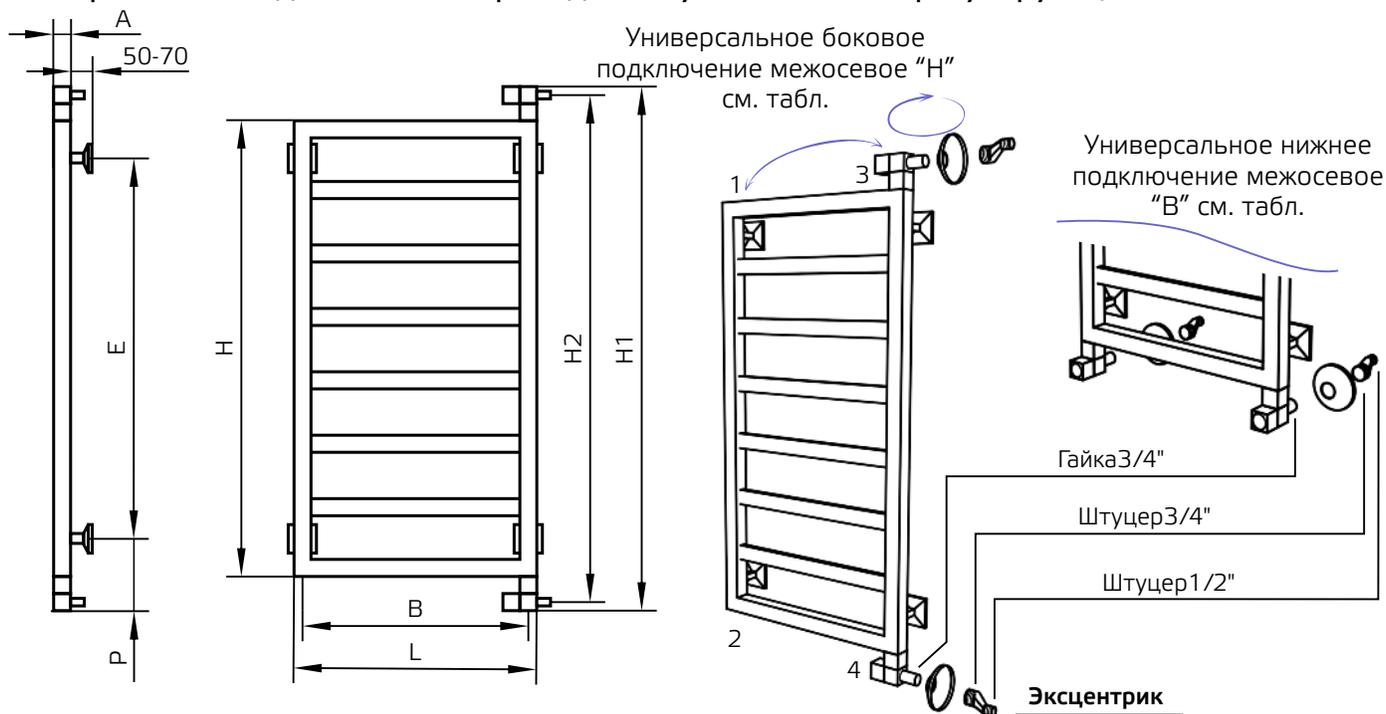


**Сварное боковое подключение слева и справа.**

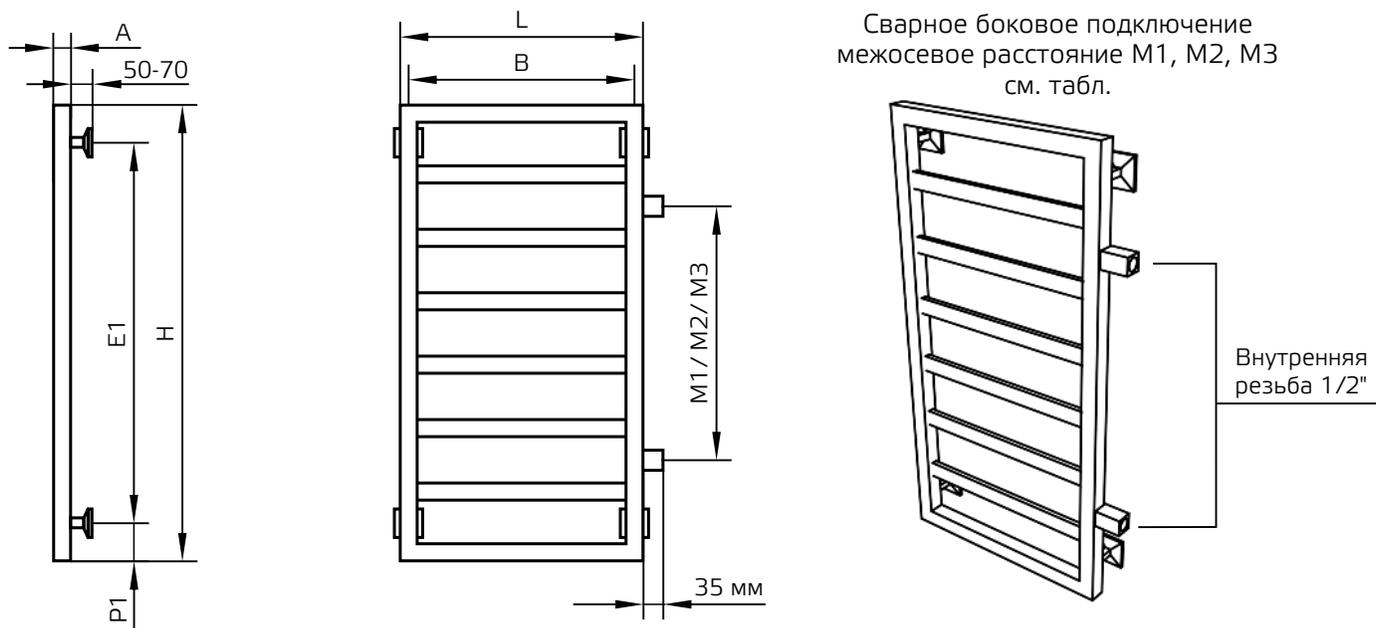

**Наличие полки как опция.**

Возможно изготовление полотенцесушителя с прогреваемой полкой для всех размеров по ширине В и высоте Н по таблице.

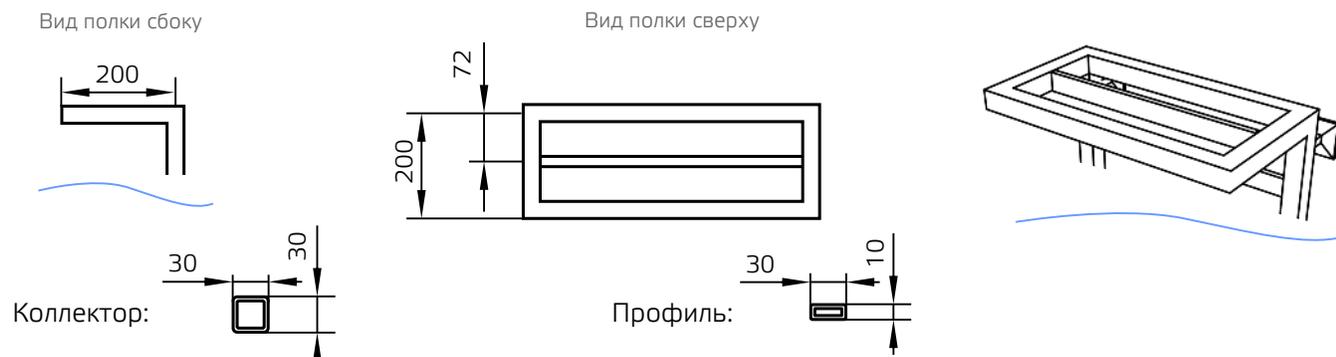

\*При универсальном подключении с проходными уголками или угловыми регулирующими вентилями комплектующие 1, 2, 3, 4 можно переставлять местами.