



Материал:

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.

Доступные блоки управления:

AOS ONE SQUARE (ArtofSpace Польша)

Доступные подключения для AOS ONE SQUARE:

- ✓ правое, с элементом для скрытой подводки;
- ✓ левое, с элементом для скрытой подводки;
- ✓ правое, с проводом с вилкой;
- ✓ левое, с проводом с вилкой.



Функции:

- ✓ Регулирование температуры от 10 до 65 °C.
- ✓ Класс влагозащиты - IP54.
- ✓ Таймер на 1-9 часов с возможностью регулирования температуры в процессе его работы.
- ✓ Устройство может работать с системой "умный дом".
- ✓ Функция ТУРБО - нагреватель включается на максимальную температура 65°C на 1,2 или 3 часа, по истечении заданного периода времени нагреватель возвращается к ранее установленной температуре.
- ✓ Функция Защиты от замерзания - установка минимальной температуры выше нуля защищает ТЭН от замерзания.
- ✓ LED дисплей, показывающий температуру воды в радиаторе.

Преимущества:

- ✓ Съемная панель выполнена в форме коллектора и полностью скрывает место соединения с полотенцесушителем.
- ✓ Съемная накладка для скрытия пространства между электронагревателем и стеной.
- ✓ Имбусовый ключ в комплекте.
- ✓ Простой монтаж благодаря съемному блоку управления.
- ✓ Высокая прочность нагревательного элемента - за счет двойного процесса гальванизации: никелирование и хромирование.
- ✓ Низкое потребление энергии - тэн включается импульсно с целью достижения заданного значения температуры.
- ✓ **Цвет нагревателей AOS ONE SQUARE:** хром, черный, белый, золото и сатин идут в цвет полотенцесушителей как со скрытым подключением, так и с проводом. К остальным цветам полотенцесушителей цвета нагревателей указаны к концу каталога.

Доступные цвета:

- ✓ **Хром.** Полированная до зеркальной поверхности нержавеющая сталь.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, глянцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Золото (TiN).** Износостойкое, безопасное нанесение нитрида титана вакуумным напылением.
- ✓ **Сатин.** Художественная обработка поверхности, направленная шлифовка до матового цвета.
- ✓ **Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7 Classic.** В том числе матовые цвета смотреть каталог в разделе палитра. Специальные цвета по палитре.

Для всех подключений				Для универсальных подключений		Количество перекладин	Теплоотдача
В, мм	Н, мм	Л, мм	А, мм	Р, мм	Е, мм	шт	Вт
300	600	330	30	100	400	5	300
300	800	330	30	100	600	6	300
300	1000	330	30	100	800	7	600
300	1200	330	30	100	1000	8	600
300	1400	330	30	100	1200	9	600
400	600	430	30	100	400	5	300
400	800	430	30	100	600	6	300
400	1000	430	30	100	800	7	600
400	1200	430	30	100	1000	8	600
400	1400	430	30	100	1200	9	600
500	600	530	30	100	400	5	300
500	800	530	30	100	600	6	300
500	1000	530	30	100	800	7	600
500	1200	530	30	100	1000	8	600
500	1400	530	30	100	1200	9	600
600	600	630	30	100	400	5	300
600	800	630	30	100	600	6	300
600	1000	630	30	100	800	7	600
600	1200	630	30	100	1000	8	600
600	1400	630	30	100	1200	9	600

К заказу доступны полотенцесушители по индивидуальному размеру.






Артикул для модели



Хром (полир. нерж. сталь)	Chrome
Белый	RAL9016
Черный матовый	RAL9005MAT
Черный	RAL9005
Золото (напыление нитрида титана)	GOLD
Бронза состаренная с патиной (чернением)	BRONZESOSTARPAT
Бронза светлая под Миглиоре	BRONZEMIGLE
Бронза светлая под Миглиоре матовая	BRONZEMIGLEMAT
Другие цвета указаны в таблице цвет в конце каталога	

Правое, с элементом для скрытой проводки	RS
Левое, с элементом для скрытой проводки	LS
Правое, с проводом с вилкой	RP
Левое, с проводом с вилкой	LP

Доступные подключения для электрических полотенцесушителей.*

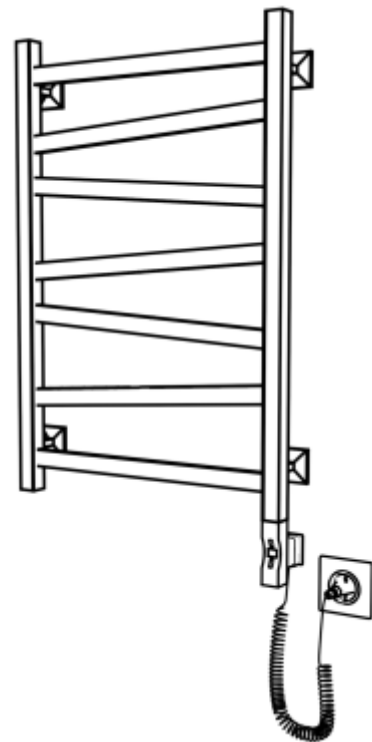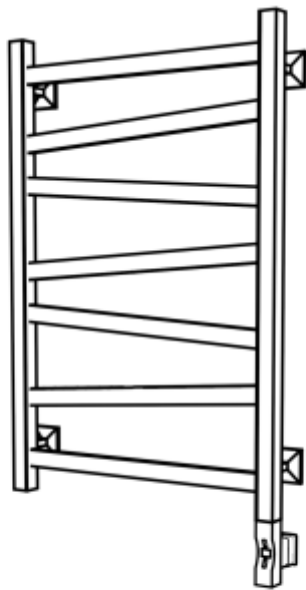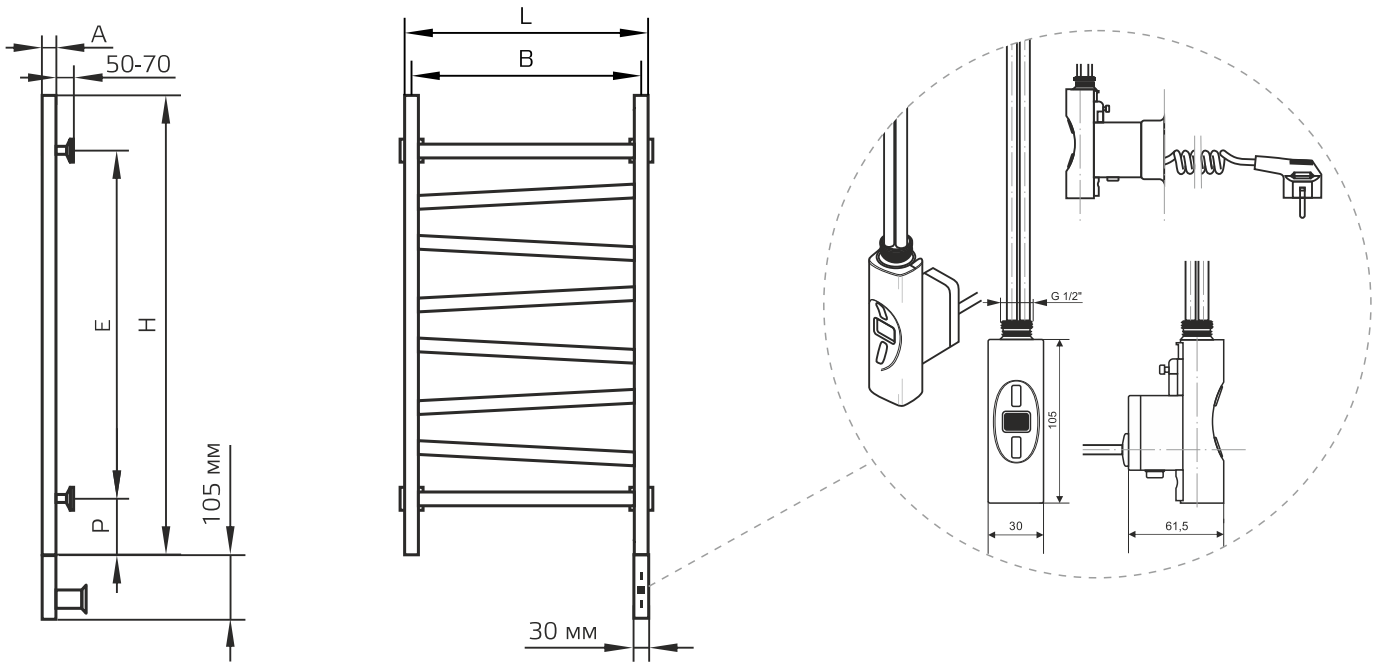

*Нагреватель может быть установлен слева.